

MAÇARICO SOPREMA

Maçarico para aplicação de mantas asfálticas


Maçarico italiano especialmente desenvolvido para aplicação de mantas asfálticas. A dimensão do queimador (saída da chama) foi especialmente projetada para manter a potência necessária para uma temperatura ideal para derreter o filme de polietileno das mantas asfálticas DENVERMANTA e IMPERMANTA. O produto tem como principais atributos a eficiência e a segurança.

VANTAGENS

- Mais seguro, possui válvula de segurança que corta a passagem do gás em caso de vazamentos ou cortes na mangueira;
- Leve e prático;
- Sistema anti-torção da mangueira na saída do equipamento;
- Pressão máxima da mangueira 20 BAR, proporcionando maior produtividade;
- Norma Europeia EN ISO 3821;
- Acendedor acoplado no bocal;
- Alta potência, evitando esforço ergonômico.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Dimensão do Queimador (bocal)	50 mm
Pressão máxima de trabalho	4 BAR
Peso (sem mangueira)	620 gramas
Comprimento da haste	220 mm
Pressão recomendada na mangueira	16 BAR
Comprimento da mangueira	10 metros
Diâmetro interno da mangueira	8 mm
Diâmetro externo da mangueira	15 mm

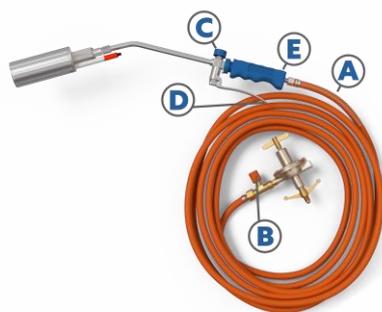

- A – Proteção para evitar o dobramento da mangueira;
 B - Válvula de segurança, para proteção em caso de vazamentos;
 C - Válvula de calibração;
 D - Gatilho rápido;
 E – Conexão Pivotante.

EMBALAGEM

Kit com Maçarico, mangueira com proteção para que ela não dobre, evitando fissuras junto à conexão do queimador, válvula de segurança e conexão pivotante.

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.

DESEMPENHO SOPREMA

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Soprema** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

CUIDADOS DE USO

- Antes de instalar o equipamento no cilindro ou botijão, verifique se as válvulas do maçarico estão fechadas.
- Verifique as condições da mangueira, se não há cortes, fissuras ou qualquer avaria que possa permitir a “fuga de gás” ou representar riscos de vazamentos. Caso a mangueira possua alguma avaria, troque-a imediatamente.
- Inicie a instalação posicionando a válvula do maçarico para encaixá-la no botijão de gás. Em seguida gire a borboleta da válvula para a direita, até sentir que está totalmente firme.

IMPORTANTE: Não utilize ferramentas para o rosqueamento. A válvula é projetada para rosqueamento manual. Não utilize nenhum tipo de óleo, lubrificante ou sabão para facilitar a instalação, botijões em bom estado possuem anéis de borracha que garantem a estanqueidade.

- Verifique a ocorrência de vazamentos, usando espuma de sabão apenas para verificação externa. Utilize este procedimento para verificar todas as conexões (maçarico, registros, válvulas etc.);
- Não utilize nenhuma ferramenta com fogo para testar vazamentos de gás
- Para utilização em espaços confinados siga as instruções de segurança contidas na NR-33.

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- A utilização deste equipamento deve ser realizada somente por pessoas qualificadas;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados;

SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP
Telefone: (11) 4741 6000

BAHIA

Av. Banco do nordeste, s/nº
CIS Tomba - Feira de Santana - BA
Telefone: (75) 3616 6059

